

Maxlight



Inwall

Diseño minimalista y estética industrial
para tu hogar con Maxlight

 aluminio pvc
GRUPO VALVERDE



Elegancia,
luminosidad
y espacio



Soluciones arquitectónicas con carácter industrial

La línea de perfiles **Maxlight** para puertas y ventanas aporta a tu espacio favorito un aire elegante y moderno.

Gracias a la anchura mínima visible de los perfiles, la estancia se llena de luz natural y ofrece una sensación de amplitud.



Design




Steel



Variedad de aperturas para adaptarse a ti

Sistema completo para poder realizar
todo tipo de aperturas.

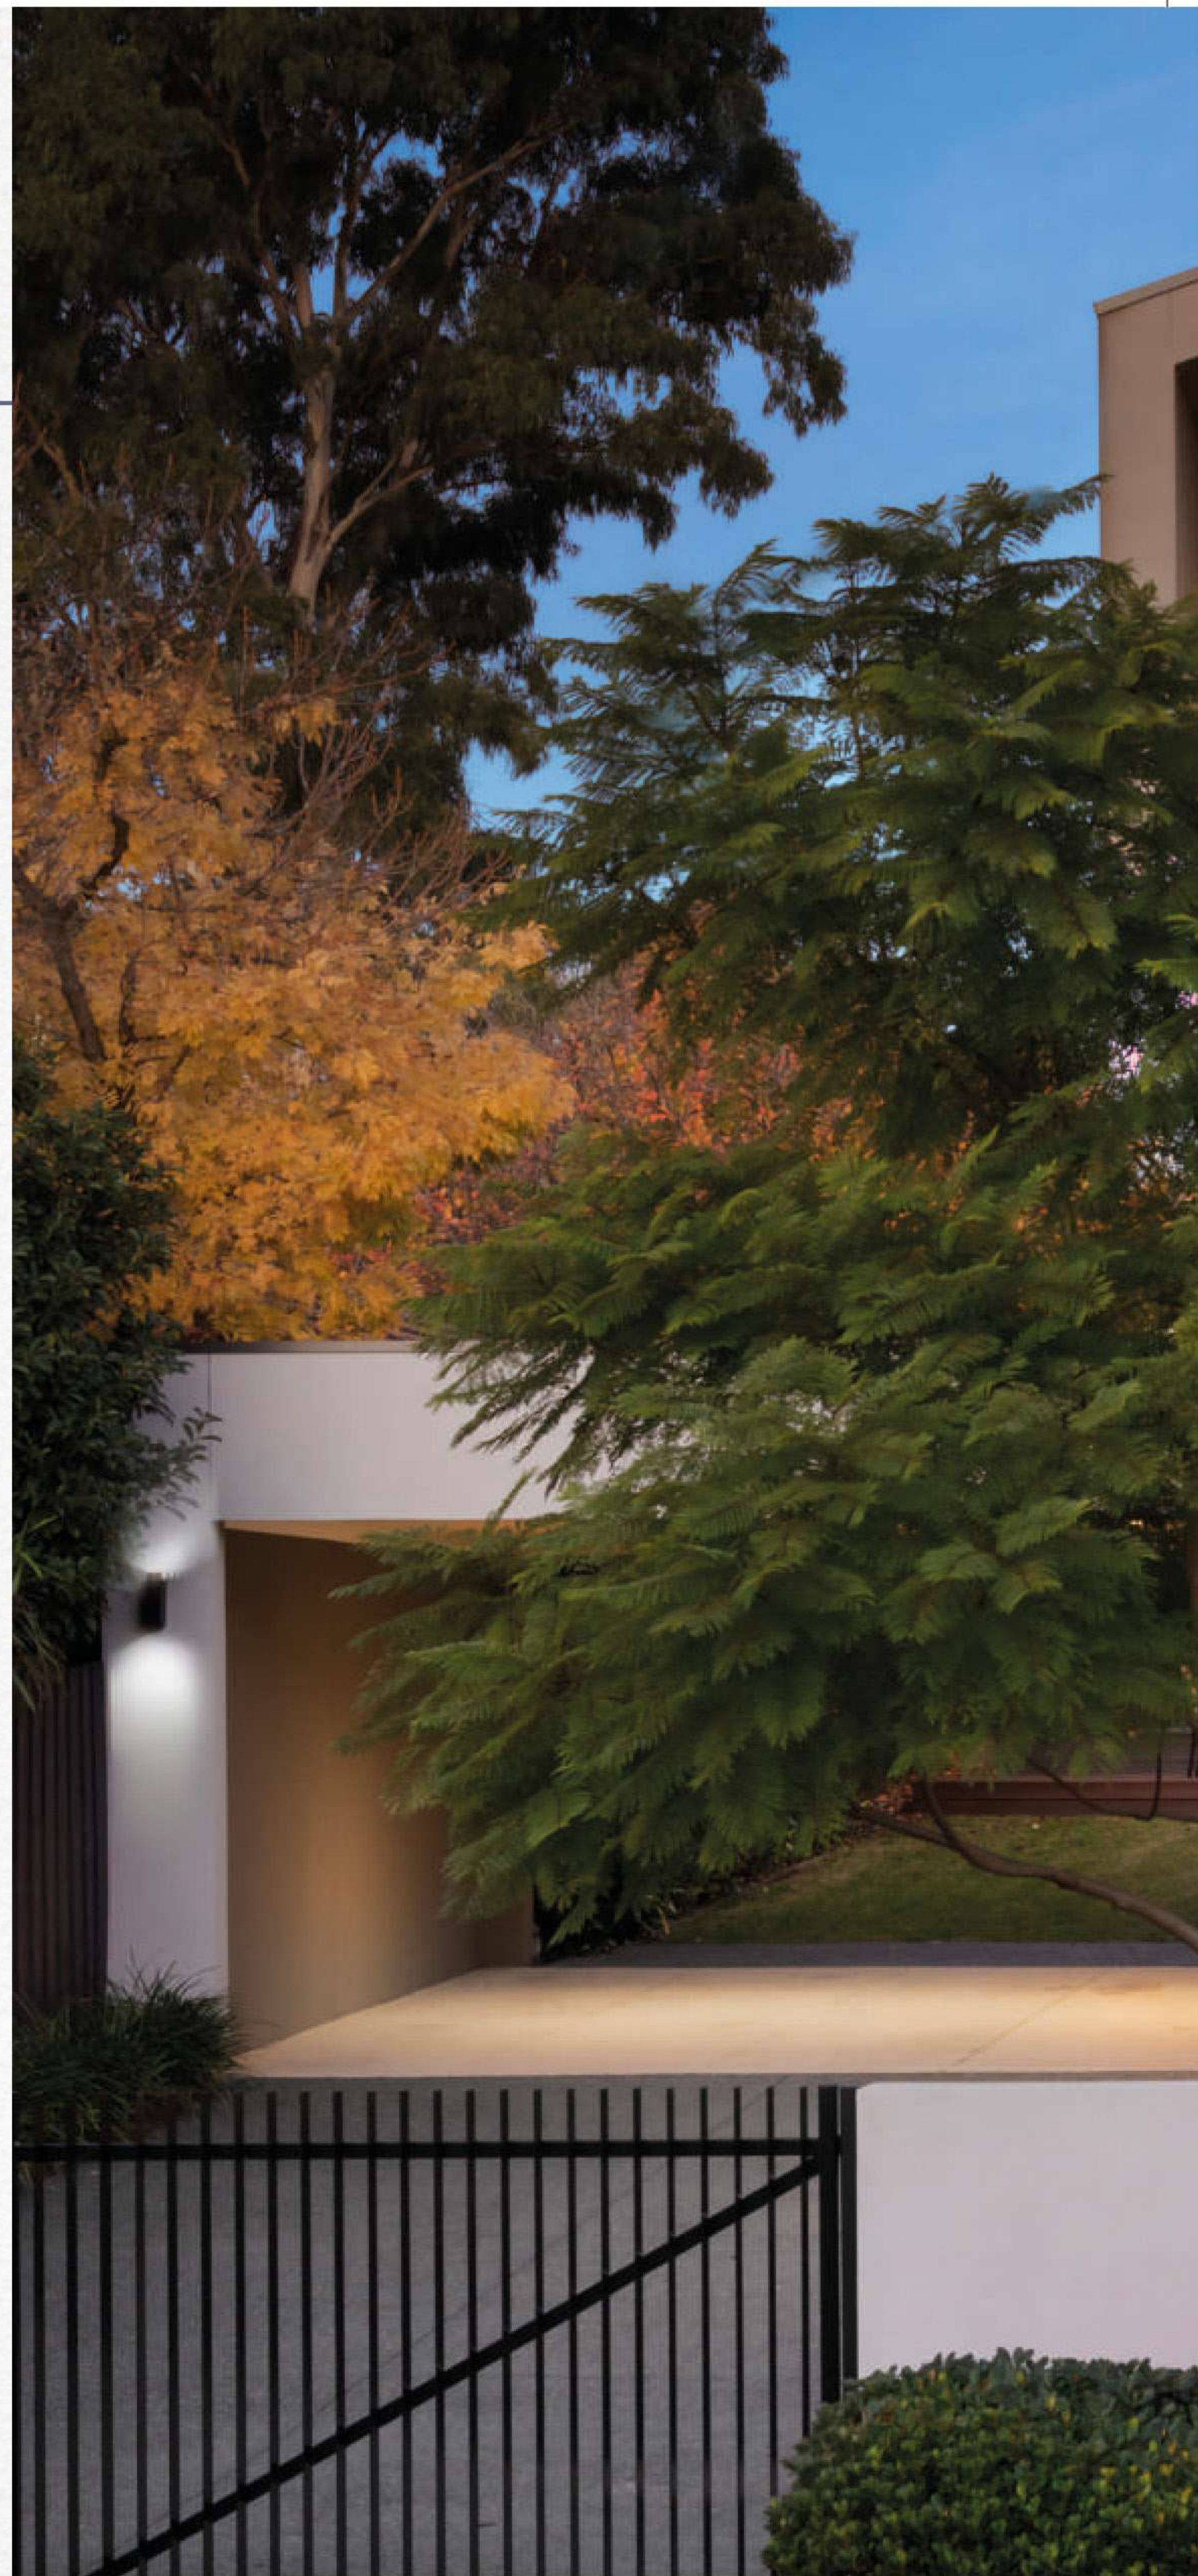





Steel

La forma específica, que se asemeja a los perfiles de acero, le da a la estructura un carácter industrial y moderno.



Máximo aprovechamiento de la luz natural



Estancias más amplias
donde la **luminosidad** es
la protagonista y donde la
sencillez y la elegancia del
sistema juegan un papel
muy importante.





Inwall







Ahorra energía con el aislamiento térmico y acústico.

Maxlight garantiza un mayor aislamiento térmico y acústico, lo que supone un ahorro energético considerable y permite **ser más respetuosos con el medioambiente.**





Versatilidad para personalizar tu hogar

Elige cómo quieres aprovechar las múltiples opciones que **Maxlight** te ofrece. Tú diseñas tu ventana. Nosotros te ayudamos a hacerla realidad.






Steel


Marcos

22.1100

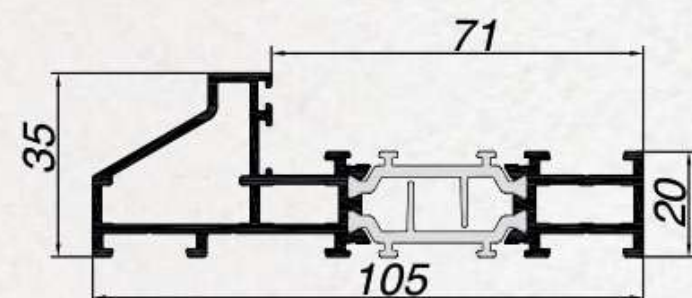


Inversor

22.3500 - BP

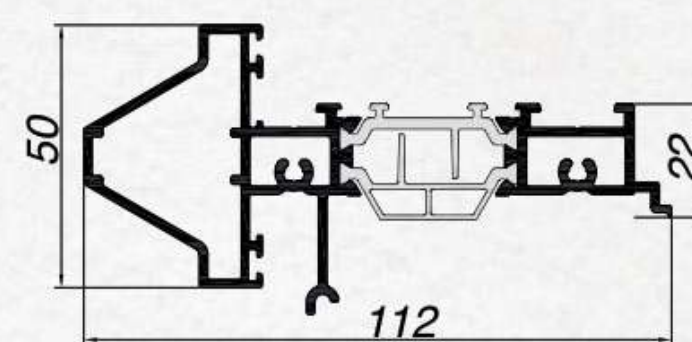


Hojas


22.2100 - ventana BP

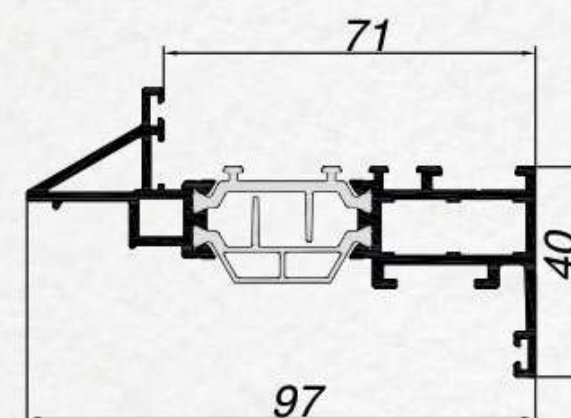

22.2200 - puerta
(barras de 7 m) BP

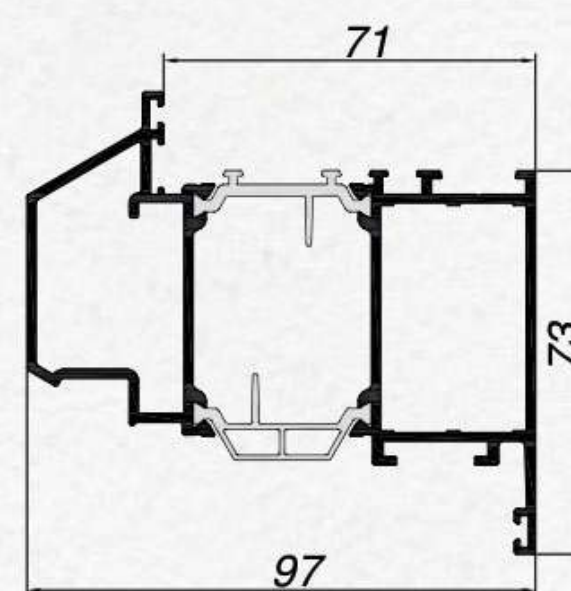


22.2900 - apertura exterior
(barras de 7 m) BP

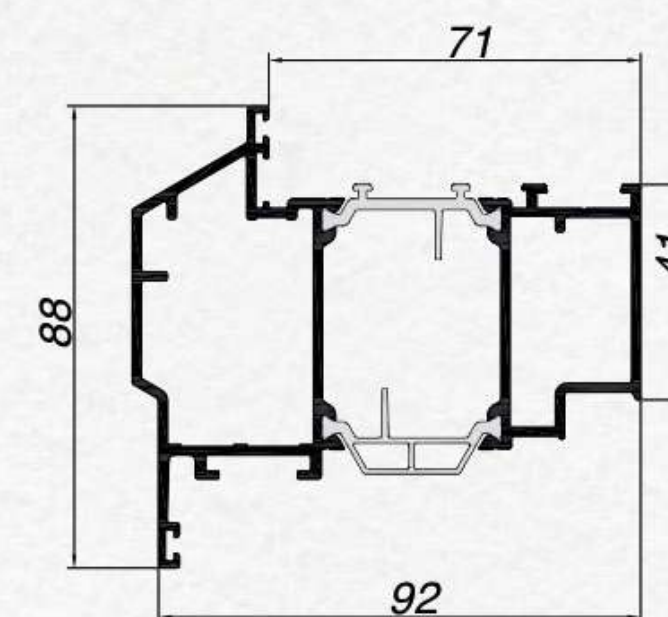


Travesaño

22.3900 - marco

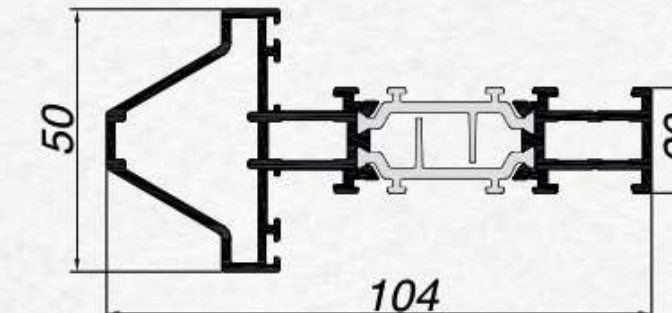


22.3901 - hoja BP

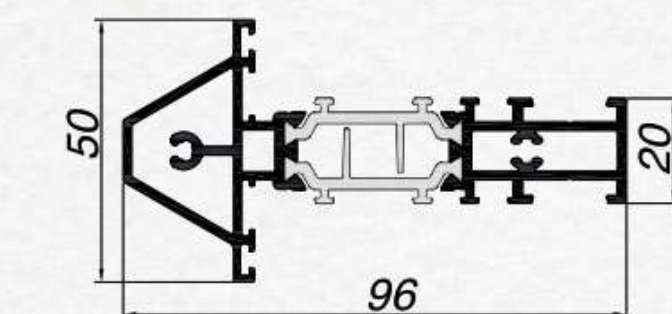

Design


Marcos

22.1180

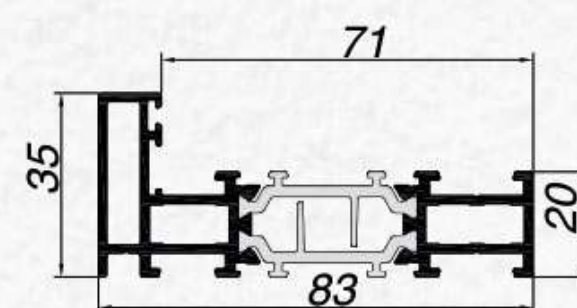


Inversor

22.3580

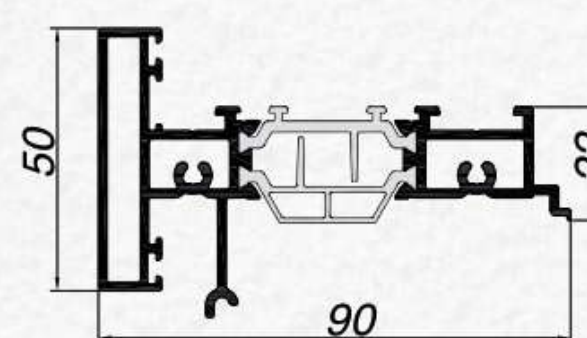


Hojas


22.2180 - ventana

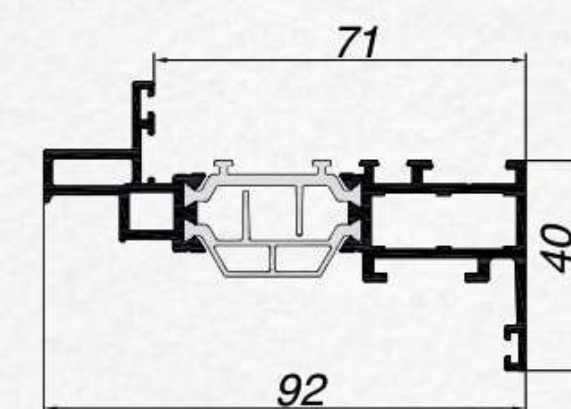

22.2280 - hoja puerta
(barras de 7 m)

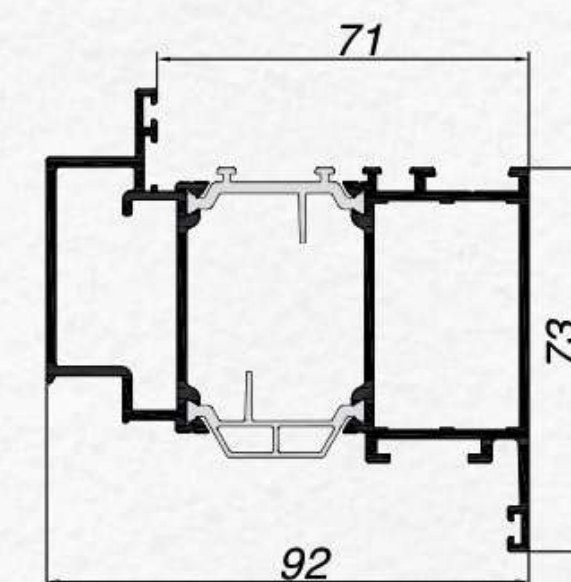


22.2980 - hoja apertura
exterior (barras de 7 m) BP

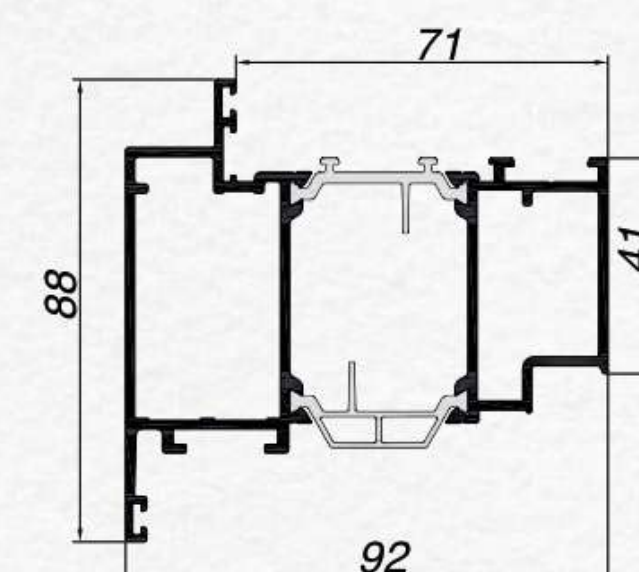


Travesaño

22.3980 - marco

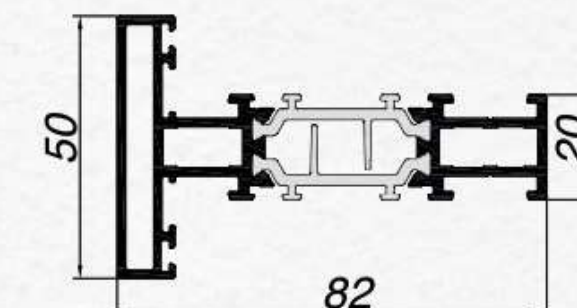

22.3981 - hoja

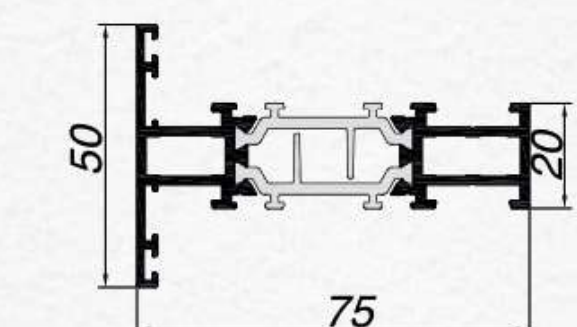


Características generales:

- Marco oculto
 - Incidencia máxima de luz
 - Eficiencia energética
 - Aislamiento acústico **hasta 47,2 dB (-2; -6; 3)**
 - Estanqueidad **E1650 (EN 12208)**
- Hermeticidad **4 (EN12207)**
 - Resistencia al viento **C5 (EN12210)**
 - Resistencia al fuego **EW30 - EW60 - EI30**
 - Resistencia al robo **RC2 según la norma EN 1627**

Pletinas


22.3800 - pletina travesaño BP




22.3801 - pletina travesaño BP




Junquillos

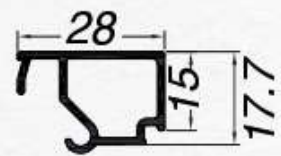

22.4528
junquillo 28 mm
hueco 43 mm BP

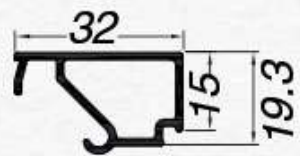


22.4532
junquillo 32 mm
hueco 39 mm BP

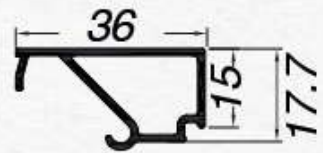


22.4536
junquillo 36 mm
hueco 35 mm

Complementos


22.6000 - vierteaguas hoja (barras de 3,5 m)

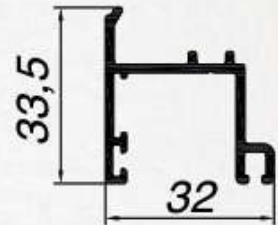


22.6003 - solera ML (barras de 3,5 m) BP

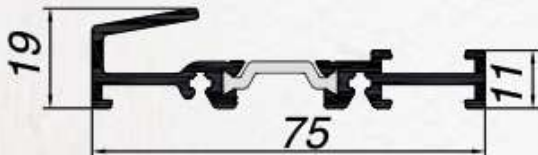

22.6001 - juntas ext. marco BP



22.6511 - acople apertura exterior BP

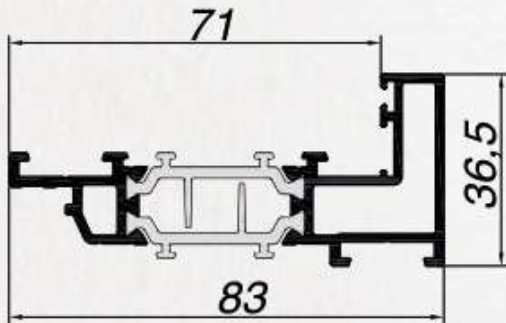

22.6004 - vierteaguas solera (barras de 3,5 m) BP





Joanot Martorell s/n
Pol. Ind. Jordi Camp
08403 Granollers
Tel. 938 604 216
www.aluminiosvalverde.es

centroalum[®]
CORIALIS GROUP

  
@centroalum · www.centroalum.com

