



iSlide#neo

EL SISTEMA LLISCANT RECOMANAT PELS ARQUITECTES

SECCIÓ HORIZONTAL

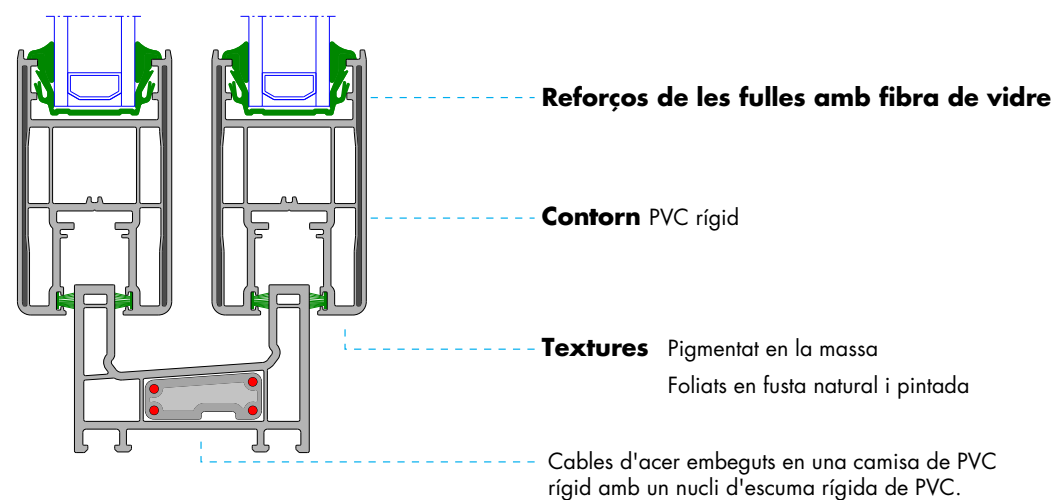

FULLES

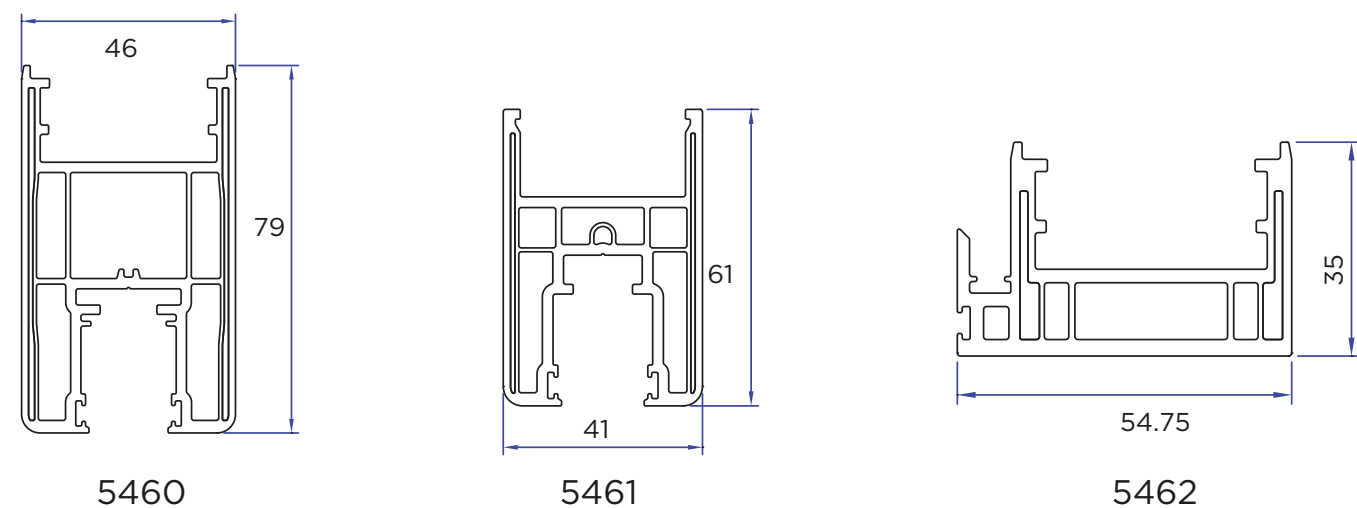

Colors disponibles en estoc

Blanc 9016



Roure Daurat



Noguera 154



Gris 048



Colors a la carta

Disposem del color que desitges!

Possibilitat de triar color a la carta per a l'exterior i interior.

Durabilitat i resistència amb el pas del temps

Revestiments molt resistents al ratllat.

Alta resistència en tots els colors i acabats, davant dels raigs ultraviolats i inclemències climàtiques.

Sense manteniment

Fàcil de netejar i mantenir amb una simple cura d'aigua i sabó.

EXTRES - EXCLUSIU VALVERDE

REGISTRE CATALÀ INTEGRAT:

Millorem el disseny de l'interior, amb un conjunt en una sola peça, (dues mides disponibles: 58 i 88).

Augmentem les prestacions d'aïllament i seguretat (mitjançant unipanel) oferint la possibilitat de doble aïllament amb càmera d'aire.

GUIA EN PERSIANA:

Guies amb embut integrat, amb la qual se suprimeixen les antiestètiques guies d'embotir.



Oficina central


C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216 info@grupovalverde.cat

Noves instal·lacions PVC

C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers

iSlide#neo

Màximes prestacions amb perfils més reduïts que aporten espais amplis i lluminosos. Disponible en versió de 3 fulles i 3 carrils.

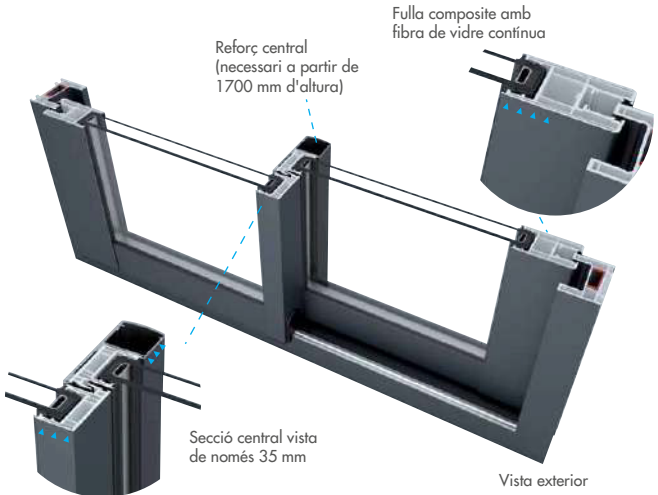

PERMEABILITAT A L'AIRE
Classe 4
Màxima classificació segons norma

ESTANQUITAT A L'AIGUA
7B

RESISTÈNCIA AL VENT
B2

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA
$U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Segons les dimensions

AÏLLAMENT ACÚSTIC
28 a 33 DB
Segons el vidre



OSCIL·LO-PARAL·LELA

Les mateixes prestacions que una fulla practicable: aïllament tèrmic, acústic i seguretat

Gràcies al sistema sobre carrils, la fulla de la corredissa tancada té les mateixes prestacions que una fulla practicable.

PERMEABILITAT A L'AIRE
Classe 4
Màxima classificació segons norma

ESTANQUITAT A L'AIGUA
E 900

RESISTÈNCIA AL VENT
C 3


TRANSMITÀNCIA TÈRMICA
$U_w=1,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Segons les dimensions

AÏLLAMENT ACÚSTIC
33 dB
Segons el vidre

ELEVABLE HS76

Gran dimensió i Extra-suavitat L'acció d'obertura es divideix en dos moviments. Només després de ser elevada la fulla del marc inferior, pot ser desplaçada lateralment.

Aquest sistema permet corredisses de més de 3 metres d'obertura en la fulla. Els ferratges aporten un lliscament suau amb una suau empenta. Possibilitat de solera, a partir de tan sols 20 mm d'altura.

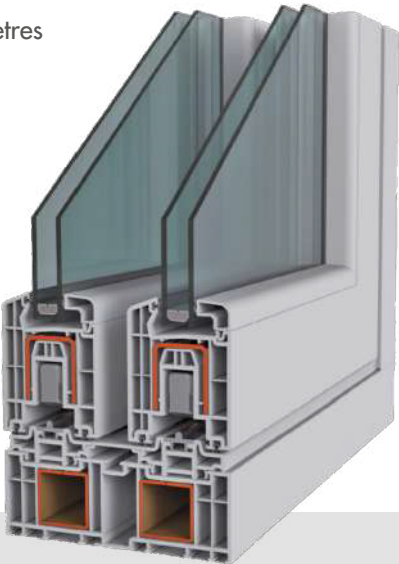

PERMEABILITAT A L'AIRE
Classe 4
Màxima classificació segons norma

ESTANQUITAT A L'AIGUA
E 1050

RESISTÈNCIA AL VENT
C4


TRANSMITÀNCIA TÈRMICA
$U_w=1,41 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Segons les dimensions

AÏLLAMENT ACÚSTIC
32 dB
Segons el vidre

Perfils: Secció central vista de només 35 mm.
Perfils: 46 mm en fulla i 70 mm prof. marc.
Reforços: Fibra de vidre en fulla i acer en marc o tèrmic (opcional).





Solera adaptada per a persones amb mobilitat reduïda




Sistema oscil·lo-paral·leles i paral·lel corredissa.
Envidrament fins a 41mm de gruix.
Oscil·lo-paral·lela amb tancament automàtic.
Pes fins a 250Kg/fulla.

Obertura elevable amb tancament hermètic mitjançant juntes.
Envidrament: fins a 47 mm de gruix.
Rodaments especials sistema elevable.
Fins a 300 kg per fulla.
Elevable amb doble reforç al marc.


MARCS

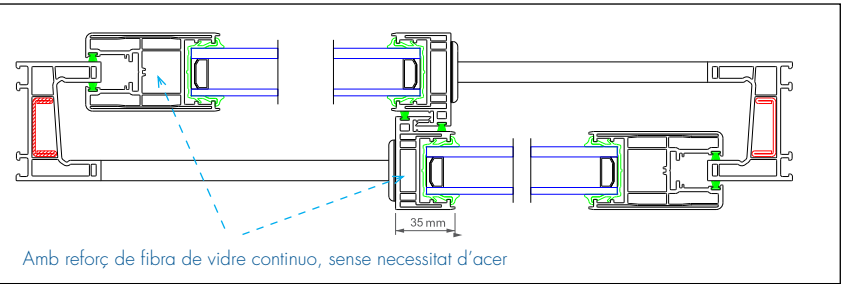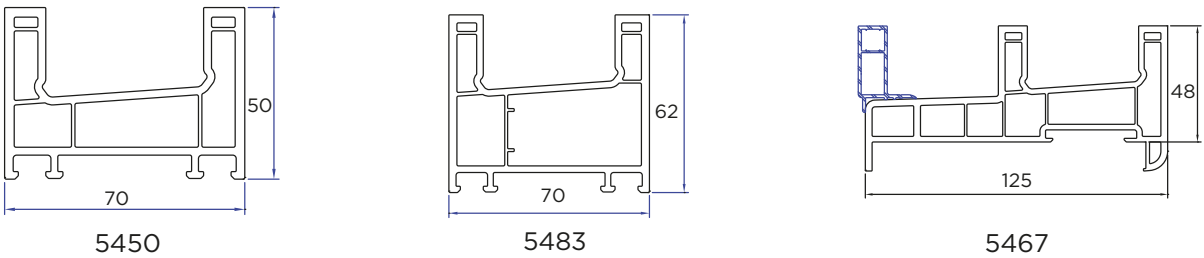


Estructura del marc soldada.
Estructures de les fulles en tall recte, assemblatge mecànic.

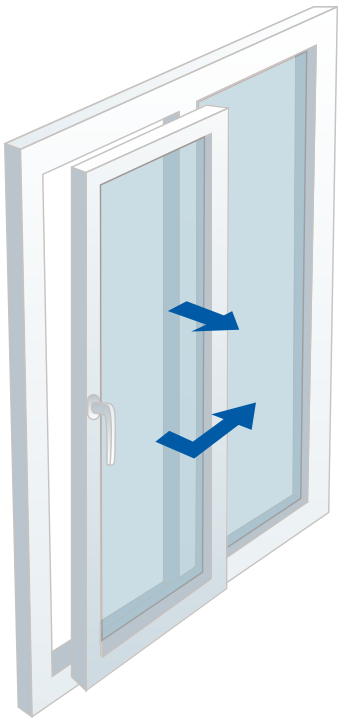


SECCIÓ HORIZONTAL

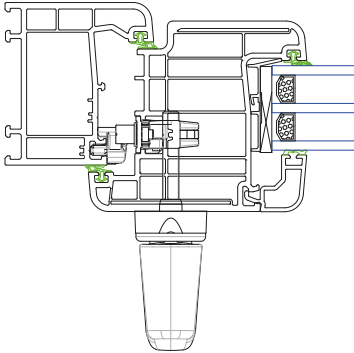


FULLES

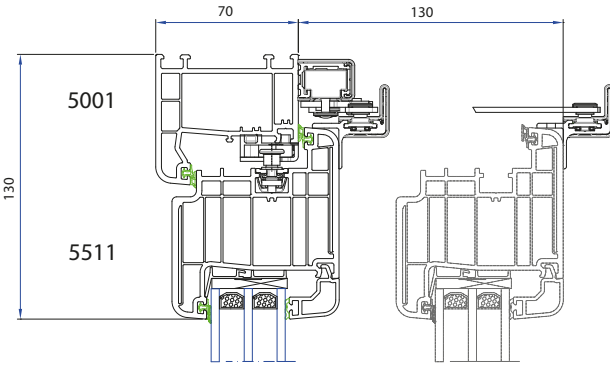

SECCIONS

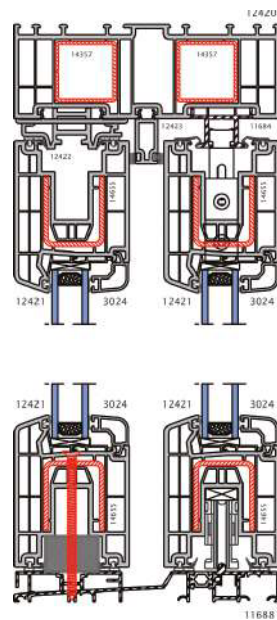

PERFILS

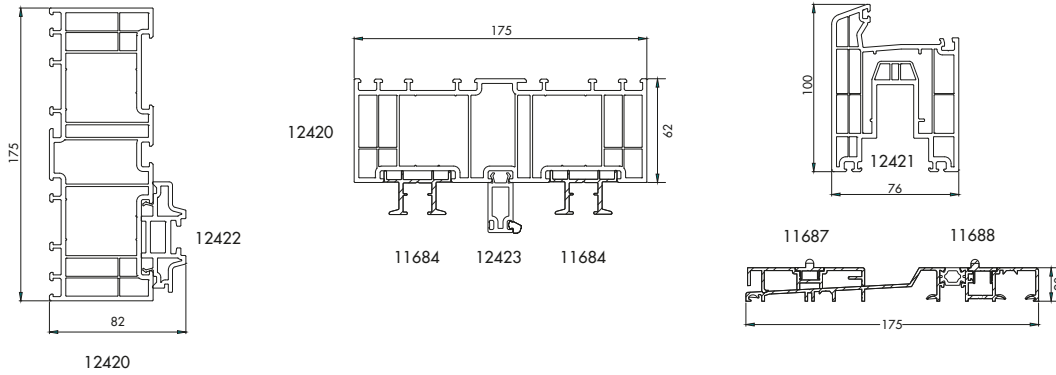

PERFILS COMPLEMENTARIS

